




TILLY

NATURHOLZPLATTEN

De plaat van massief hout met bijzondere eigenschappen

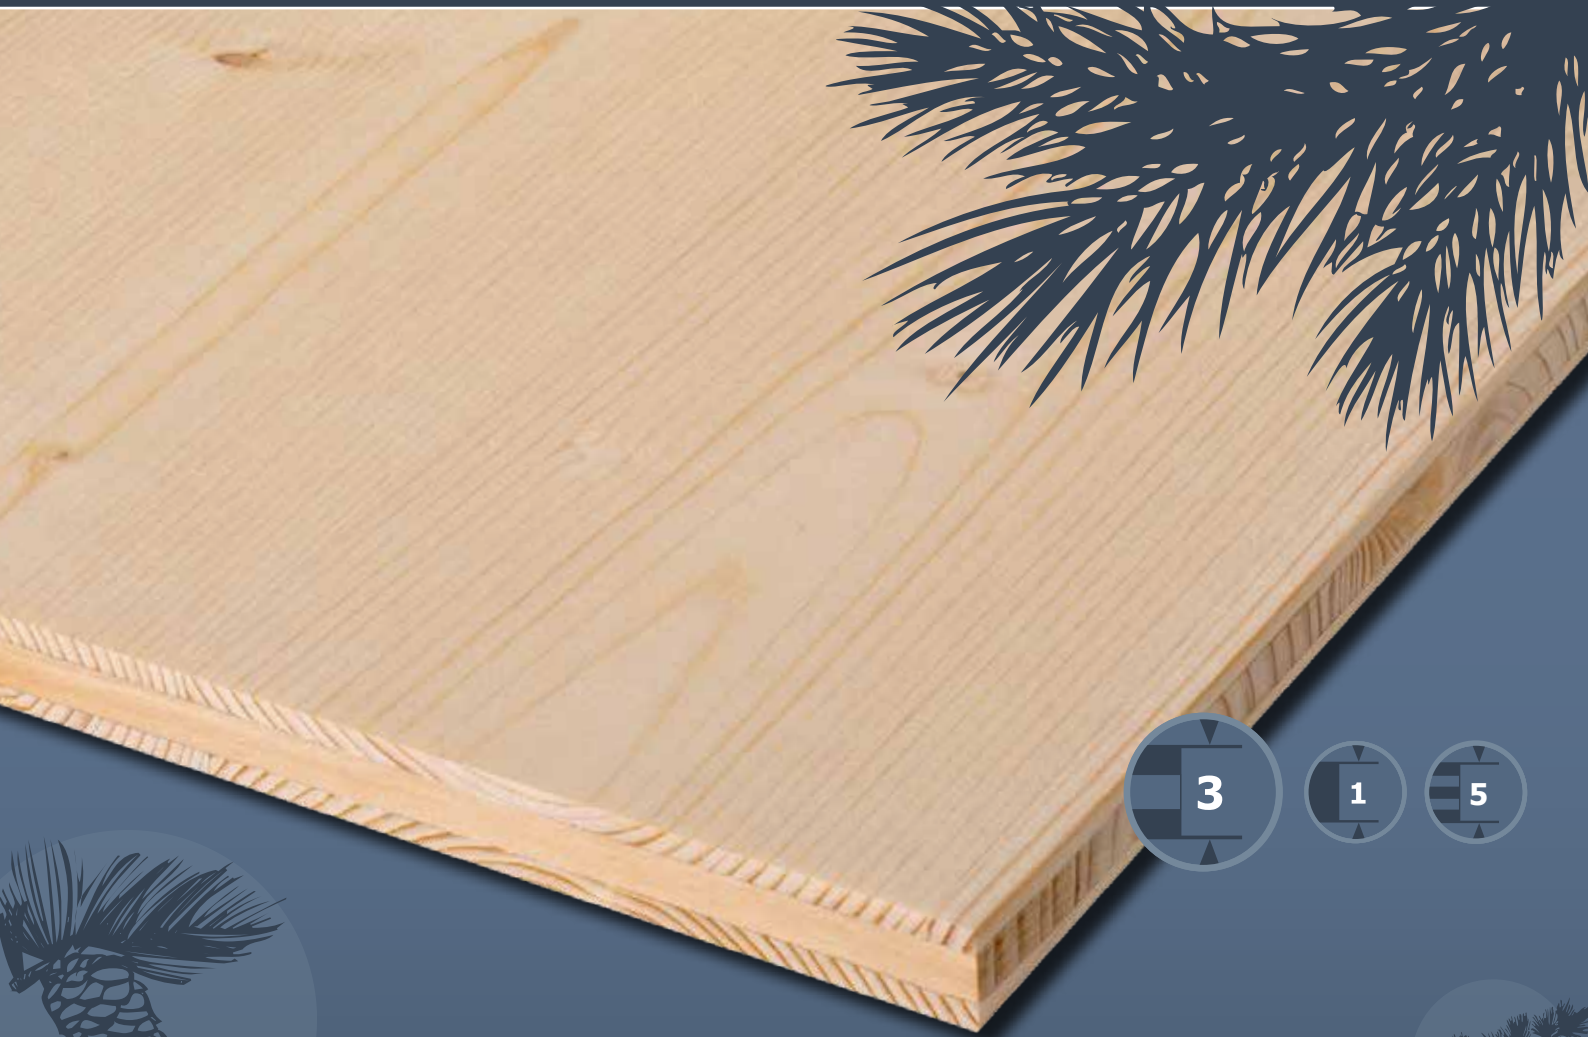

3



1



5



VUREN ANTIEK

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Kwaliteitsklassen | A/B (deklaag aan beide zijden gestoomd) |
| Lengten | 5000 mm |
| Breedte | 1250 mm / 2050 mm |
| Plaatdikten Deklaag | 19 mm 5,5 mm |

GRELEN

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Kwaliteitsklassen | A/B |
| Lengten | 5000 mm (4000 mm) |
| Breedte | 1250 mm / 2050 mm |
| Plaatdikten Deklaag | 19 mm / 26 mm 5,5 mm |

LARIKS

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Kwaliteitsklassen | A/B, B/C |
| Lengten | 5000 mm (4000 mm) |
| Breedte | 1250 mm / 2050 mm |
| Plaatdikten Deklaag | 19 mm / 26 mm 5,5 mm |

DOUGLASIE

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Kwaliteitsklassen | A/B, B/C |
| Lengten | 5000 mm (4000 mm) |
| Breedte | 1250 mm / 2050 mm |
| Plaatdikten Deklaag | 19 mm / 26 mm 5,5 mm |

ALPENDEN


| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Kwaliteitsklassen | A/B |
| Lengten | 1250 / 1650 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm |
| Breedte | 1250 mm |
| Plaatdikten Deklaag | 19 mm 5,5 mm |

Technische klasse:
13 – 16 mm SWP/2 NS L3, 17 – 60 mm SWP/2 S L3
(Zie ook CE prestatieverklaring)

DRIELAGEN - NAALDHOUTPLAAT



Absolute topkwaliteit van hout. Hoge functionaliteit en eenvoudige verwerking. Milieuvriendelijk bij productie en verwerking. Individuele vormgevingsmogelijkheden voor keukens, meubelen, plafonds, vloeren, wanden, deuren, enz.

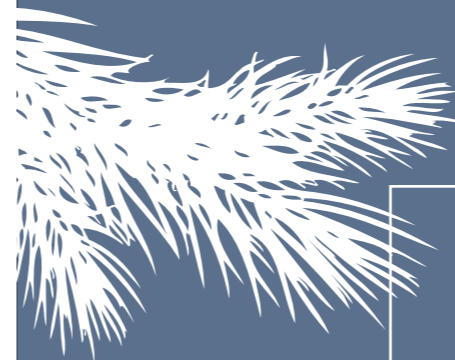

VUREN

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwaliteitsklassen | 0/B, A/B, B/B, B/C+, C+/C |
| Lengten | 5000 mm (4500 / 4000 mm) |
| Breedte | 1250 mm / 2050 mm |
| Speciaal formaat | Lengte 3000 mm x breedte 1250 mm B/C+ 19 mm Andere diktes en kwaliteiten op aanvraag. |
| Plaatdikten Deklaag | 13 mm / 15 mm 3,5 mm |
| Plaatdikten Deklaag | 19 mm / 22 mm 5,5 mm |
| Plaatdikten Deklaag | 27 mm / 32 mm / 42 mm / 50 mm 8,5 mm / 9 mm |
| Plaatdikte Deklaag | 60 mm (breedte: 2050 mm) 12,5 mm |

Technische klasse:
13 – 16 mm SWP/2 NS L3,
17 – 60 mm SWP/2 S L3
(Zie ook CE prestatieverklaring)

EENLAAG - NAALDHOUTPLAAT

Eenlaagse massiefhoutplaten (lijmhoutplaten) van TILLY bestaan uit doorgaande, telkens aan de langsijde parallel lopende massieve staven van dezelfde houtsoort die voegdicht aan elkaar gelijmd zijn. De meest economische oplossing in de

meubelbouw. Eenlaagse massiefhoutplaten van TILLY worden conform de normen geproduceerd onder permanente kwaliteitscontroles volgens EN 13353.

VUREN

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Kwaliteitsklassen | A, B, BK |
| Lengten | 5000 mm (4500 / 4000 mm) |
| Breedte | 1220 mm |
| Plaatdikten | 14 / 18 / 21 / 24 / 27 / 32 / 42 / 52 mm |

GRENEN

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Kwaliteitsklassen | AB |
| Lengten | 5000 mm (4000 mm) |
| Breedte | 1220 mm |
| Plaatdikten | 18 / 27 / 42 mm |

Technische klasse:
14 – 42 mm SWP/2 NS L1 NC, 52 mm SWP/1 NS L1 NC
(Zie ook CE prestatieverklaring)

5-LAGEN - NAALDHOUTPLAAT

VUREN Andere naaldhoutsoorten op aanvraag.

| | |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Kwaliteitsklassen | A/B, B/B, B/C+ |
| Lengten | 5000 mm (4500 / 4000 mm) |
| Breedte | 1250 mm / 2050 mm |
| Plaatdikten | 35 / 42 mm (andere dikten op aanvraag) |

Technische klasse: SWP/2 NS L5
(Zie ook CE prestatieverklaring)

DRIELAGEN - LOOF - HOUTPLAAT

TILLY 3-lagen-loofhoutplaten worden standaard afzonderlijk gefolieerd uitgeleverd.

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kwaliteitsklassen | A/B |
| Lengten | 1250 / 1650 / 1900 / 2050 / 2300 / 2500 mm (3000 / 3500 mm op aanvraag) |
| Breedte | 1250 mm |
| Plaatdikten Deklaag | 20 mm (26 mm op aanvraag) 5,0 mm |
| Technische klasse | SWP/2 NS L3 |

BERK

ESDOORN

EIK

BEUK
GESTOOMD

EIKEN
KNOESTIG

KERNBEUK
GESTOOMD

ESSENHOUT

ELZENHOUT

KERSEN



DEURBLAD VUREN

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwaliteitsklassen | A/A |
| Gewicht | Het basisgewicht per m ² deuropervlak bedraagt 19 kg. Dit resulteert in de onderstaande deurbladgewichten: |
| Afmetingen/ Gewicht: | 755 x 2150 mm = 31 kg 805 x 2150 mm = 33 kg 855 x 2150 mm = 35 kg 875 x 2150 mm = 36 kg 905 x 2150 mm = 39 kg 955 x 2150 mm = 40 kg 1000 x 2150 mm = 41 kg |
| Dikte | 42 mm |
| Opbouw | 5-lagen-opbouw, vormstabiel |
| Bewerking | het deurblad kan in de lengte willekeurig worden ingekort. Geen slot- of bandversterkingen vereist. |




DEURSTIJL VUREN


| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Kwaliteitsklassen | A/A |
| Afmetingen | 140 x 5000 mm |
| Dikte | 42 mm |
| Opbouw | 3-lagen-opbouw, vormstabiel |
| Deklaagdikte | 5,5 mm |



WAT WIJ VERDER NOG VOOR U KUNNEN DOEN . . .

overlangs doorzagen • mes- en groefprofielen • afkanten • borstelen (Standaard breedte 1250 mm, breedte 2050 mm op aanvraag) • afzonderlijke foliëring op aanvraag (max. afmeting lengte 5000 mm x breedte 1250 mm)

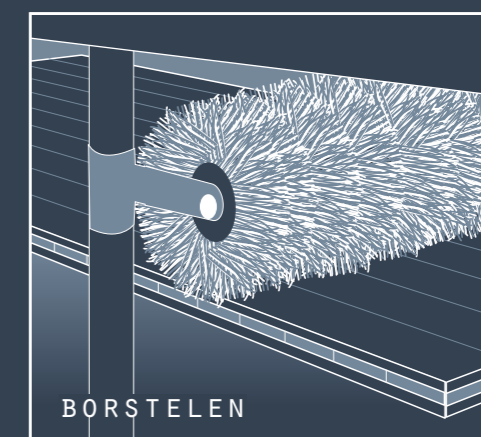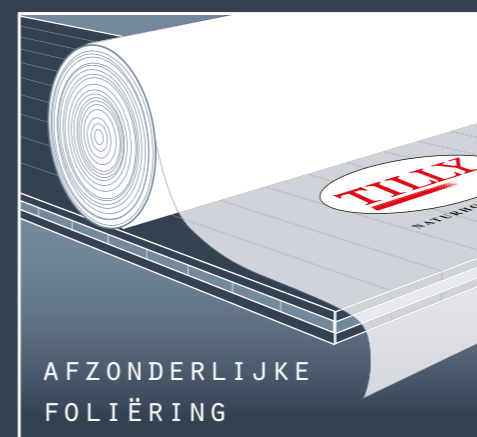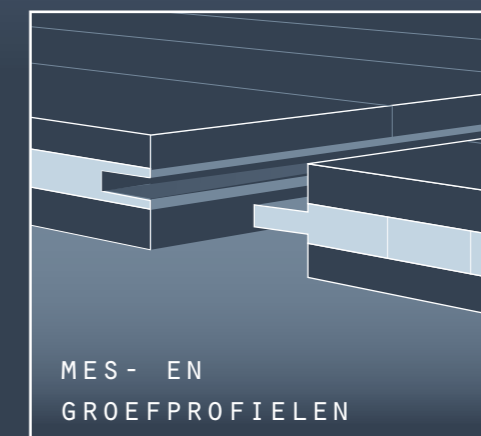

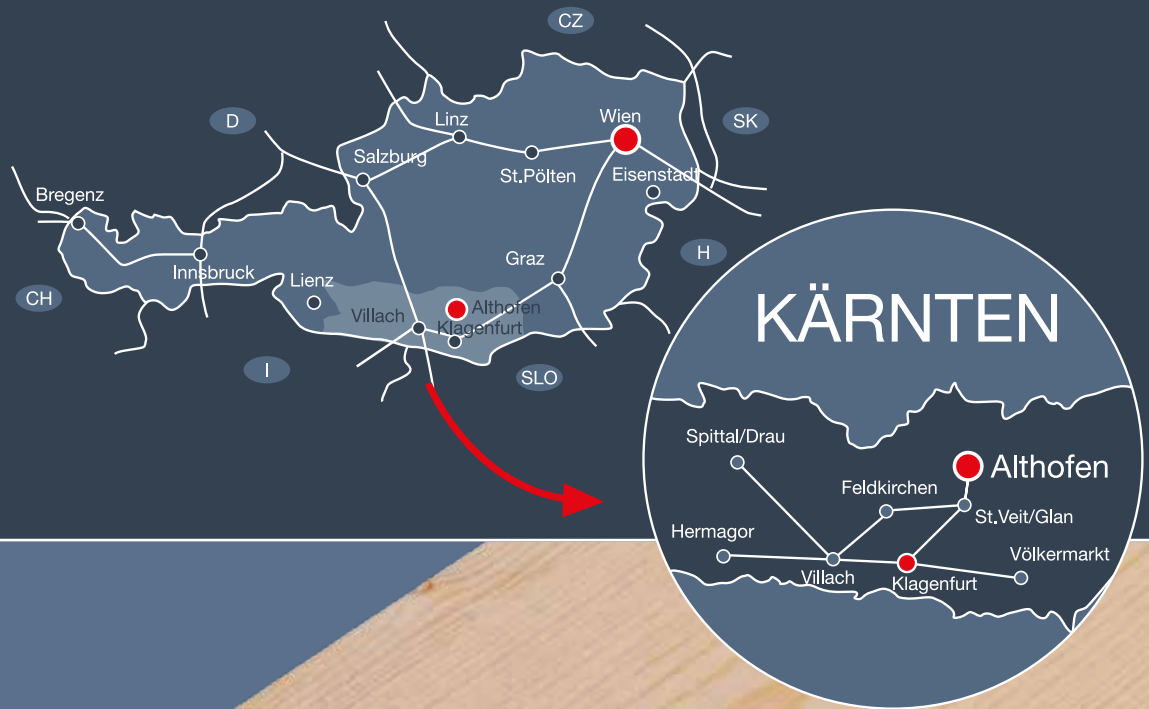


TILLY Holzindustrie GmbH

Krappfelder Straße 27, 9330 Althofen/Austria

Tel.: +43 4262 2143, Fax: +43 4262 4144

office.platten@tilly.at, www.tilly.at



Onder voorbehoud van wijzigingen!